



瑞士製

為專業人士設計的熱風機

具有記憶功能的智慧型顯示面板



5段風量調整

7段設定功能

WELDY 熱風機

功能介紹：

1. LCD液晶顯示
2. 功能選擇鍵
3. 溫度及風量調整鍵
4. 待機功能鍵(會自動降低風量和電功率)
5. 放置墊
6. 具有平衡重量設計的把手
7. 防滑手柄
8. 二段式開關



適用配件(需另訂購)：



弧形扁嘴

訂購型號：

990.801



50mm扁嘴

訂購型號：

990.802



20mm圓嘴

訂購型號：

990.803



U型口

訂購型號：

990.804



8mm圓嘴

訂購型號：

990.805



20mm扁嘴

訂購型號：

990.806



壓力輪

訂購型號：

990.807

經濟型 PRO



多功能型 PLUS



| 機型 | 經濟型 PRO | | 多功能型 PLUS | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 訂購型號 | 999.212 | 999.122 | 999.213 | 999.123 |
| 適用電壓(V) | 120 | 230 | 120 | 230 |
| 安培(A) | 12 | 8 | 13 | 8.5 |
| 最大功率(W) | 1400 | 1800 | 1600 | 2000 |
| 溫度範圍(°C) | 80 - 500 | 100 - 500 | 80 - 650 | 80 - 650 |
| 風量(1/min) | 250 - 450 | 250 - 550 | 200 - 500 | 200 - 550 |
| 靜壓(Pa) | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 |
| 重量(g) | 780 | 720 | 840 | 780 |
| 雙重絕緣 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| LCD液晶顯示面板 | | | ● | ● |
| 待機功能 | | | ● | ● |
| 記憶功能 | | | ● | ● |
| 7種工作模式流程 | | | ● | ● |
| 兩段式開關調整風量 | ● | ● | | |
| 五段式電子調整風量 | | | ● | ● |

7種功能流程



油漆烘乾




塑料管成型



鬆脫螺絲



熱收縮

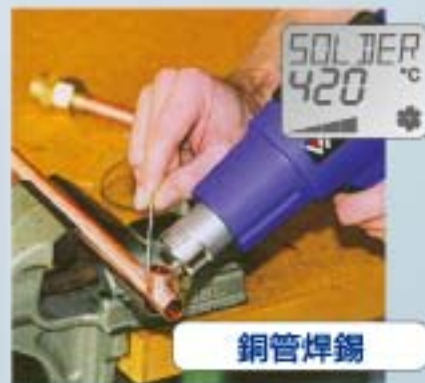

銅管焊錫



剝除油漆



塑料皮料焊接



保險桿焊接維護



實驗室應用



加熱成型



封邊條

禮榮貿易有限公司

<http://www.taiwanmcm.com>

台北市長沙街二段167號10樓

TEL: 02-2331-8276 FAX: 02-2382-2410

E-mail: m3711329@ms11.hinet.net

上海禮榮機電設備有限公司

<http://www.plasticwelding.cn>

上海市宜山路515號環線廣場1號20H

TEL: 021-3414-1786 FAX: 021-6436-0767

E-mail: leister@plasticwelding.cn

北京利意得：

北京市朝陽區小營路

9號亞運豪庭C座10E

TEL: 010-64280389

FAX: 010-64280387

武漢辦事處：

武漢市武昌區中南一路

3號嘉園大廈2號樓1504

TEL: 027-63062966

FAX: 027-87719623

蘇州辦事處：

蘇州市幹將西路489號

富達大廈8座1406室

TEL: 0512-66099821

FAX: 0512-66099821

專業銷售、技術諮詢、快速維修

本版權歸禮榮貿易所有，未經同意不得自行翻印或修改使用
本公司可隨時修正目錄內容