



英國

**BUCKLEYS**

應用於非金屬的針孔滲漏之測試  
可提升產品出貨品質及降低成本

**BUCKLEYS** 精確的測出滲漏處，能更有效率的檢查和修補

**BUCKLEYS** 快速量測出肉眼看不見的破孔及針孔瑕疵，以提升品管的效率

**BUCKLEYS** 輕鬆判讀出絕緣層是否有破損，有效的防止漏電或導通，降低使用者的傷害

禮榮貿易有限公司

<http://www.taiwanmcm.com>

台北市長沙街二段167號10樓

TEL: 02-2331-8276 FAX: 02-2382-2410

E-mail: m3711329@ms11.hinet.net

上海禮榮機電設備有限公司

<http://www.plasticwelding.cn>

上海市宜山路515號環線廣場1號20H

TEL: 021-3414-1786 FAX: 021-6436-0767

E-mail: leister@plasticwelding.cn

北京分公司 TEL:010-64280389

武漢辦事處 TEL:027-63062966

蘇州辦事處 TEL:0512-66099821

## 簡易型 產品特色

- 所有機種輸出都可調，單一機型能適用於不同厚度及材質
- 經濟及輕巧型的AC入電AC輸出，攜帶及使用方便

### PPM Mk.3 技術資料： AC in AC out 最輕巧

- 輸出電壓調整：10~55KV 高頻AC
- 輸出頻率：200kHz
- 持續不間斷操作時間：15分鐘停15分鐘
- 入電電壓：115V AC 50/60HZ  
230V AC 50/60HZ
- 總重(主機)：僅有1.05公斤
- 體積(主機)：6 X20 X 27公分
- 裝置總重(含圖上附件)：1.4公斤
- 包裝材積：26 X 14 X 30公分



### TMF Mk.3 技術資料： AC in AC out

- 輸出電壓調整：0~30KV 高頻AC
- 輸出頻率：3.8 MHz
- 可持續不間斷操作
- 入電電壓：115V AC 50/60HZ  
230V AC 50/60HZ
- 總重(主機)：僅有3公斤
- 體積(主機)：14 X11X 21公分
- 手柄總重(含圖上附件)：0.5公斤
- 包裝材積：37 X 31 X 30公分



### C200k 技術資料： AC in AC out

- 輸出電壓調整：10~55KV 高頻AC
- 輸出頻率：200kHz
- 可持續不間斷操作
- 入電電壓：115V AC 50/60HZ  
230V AC 50/60HZ
- 總重(主機)：僅有2.7公斤
- 體積(主機)：寬14 X11 X21公分
- 手柄總重(含圖上附件)：0.5公斤
- 手柄尺寸：25公分 X 7公分圓徑
- 包裝材積：26 X 14 X 30公分



### ST-AC100 技術資料： AC in AC out

- 輸出電壓調整：5~55KV 高頻AC
- 輸出頻率：100kHz +25Hz@50Hz main
- 可持續不間斷操作
- 入電電壓：115/230 AC 50/60HZ
- 總重(主機)：僅有4公斤
- 體積(主機)：寬21 X高12.5 X18公分
- 手柄總重(含圖上附件)：0.6公斤
- 手柄尺寸：30公分 X 8公分圓徑
- 包裝材積：37 X 30 X 30公分



- 所有機種輸出都可調，單一機型能適用於不同厚度及材質
- 高精度要求的DC輸出，數位調整及輸出，含高敏度警示燈及聲響
- DCCT2-高精度要求的AC輸入DC輸出，可適用在自動檢測生產線上

### PHD 130 DC output

#### 技術資料：

- 輸出電壓調整：1~30KV DC
- DC聲音警示敏銳度：10~450  $\mu$  A
- 可測厚度範圍：0.0016mm)~ 14.4mm
- 電池操做時間：10小時NiMH電池
- 測試電壓公式：NACE RP0274
- 總重(含背帶及電池)：1.6公斤
- 體積(主機)：寬16公分 X 6公分 X 20公分
- 包裝材積：36公分 X 28公分 X 28公分
- 持續最大電流：< 1Ma



### PHD2-40/PHD1-20/PHD6 DC output

#### 技術資料：

- 輸出電壓調整：DC 2~40KV / 1~20KV / 6KV
- DC聲音警示敏銳度：0~500  $\mu$  A
- 可測厚度範圍：0.06~26/0.02~6.5/0.01~0.6mm
- 電池操做時間：平均10/7/8小時
- 持續最大電流：< 1mA
- 精準度：+/- 1%
- 充電電壓：110~230V AC 50/60HZ
- 總重(主機)：6.5/6.5/1.7公斤
- 體積(主機)：21X12X26/21x12x26/15x16x9.5mm
- 裝置總重(含圖上附件)：8/8/5公斤
- 包裝材積：36公分 X 36公分 X 36公分



### DCCT2-15/4-30/5-40KV DC output for automatic checking system

#### 技術資料：


- 輸出電壓調整：DC 2~15KV / 4~30KV / 5-40KV
- AC115~230V入電 DC輸出,自動檢測線專用
- 指針顯示調整, alarm警示,
- 內載可重設的高速計數器
- 持續最大電流：< 1mA
- 精準度：+/- 2%
- 總重(主機)：17公斤
- 體積(主機)：50x30x30mm
- 裝置總重(含圖上附件)：23公斤
- 包裝材積：36公分 X 36公分 X 36公分



### DTU6 DC output for diathermy instrument

#### 技術資料：

- 輸出電壓調整：0.5~6KV DC
- 持續最大電流：< 150uA
- 電池操做時間：10小時或直接接DC電線
- 精準度：+/- 1%
- 總重(含背帶及電池)：0.9公斤
- 體積(主機)：22 X 7.6 X 21.6公分
- 包裝材積：30公分 X 30公分 X 37公分
- 含包裝總重2.1公斤



1

破孔處以藍紫色電弧呈顯  
“簡易型”




2

破孔處以聲響及燈號來顯示  
“專業型”



3

醫療級精密器具絕緣層的檢測

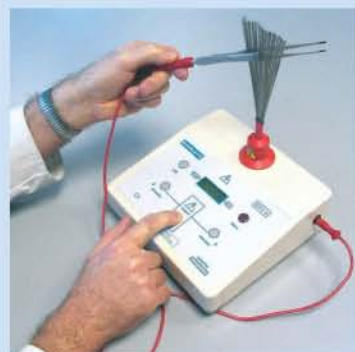

4

屋頂或橋樑…  
所有防水布或塗層的滲漏探測



5

金屬輸送管之防鏽塗層瑕疵檢測



6

偵測化工儲存罐的防腐內襯  
是否損壞



7

檢測法蘭防鏽內襯的針孔



8

偵測控制箱塗層是否有腐蝕



9

滅火器內部塗層是否有破損  
及腐蝕偵測

